2014.10

取扱説明書
エア・ホースリール
品番：＃３５２０９０００　型式：Ｂ６５２０

１，使用方法

①２６，エルボを１０，コネクターに取り付けて下さい。そして、２８，入口ホースの他端に付属のカプラプラグを取り付けて、コンプレッサーへ接続して下さい。**２８，入口ホース、カプラの取り付けには、シールテープ等を使用**し、エア漏れの無い様にして下さい。
②２３，取り付けステーをボルト、ナットを利用して、設置して下さい（図１参照）。そして、２２，シャフトを利用して、２３，取り付けステーとホースリールを接続して下さい。天井に取り付ける場合は、接続後に２２，シャフトが抜けない様に対策を施して下さい。
③１８，出口ホースに付属のカプラソケットを取り付け、エアツールを取り付けて下さい。
④１８，出口ホースをケース内部から引き出すと、ドラムが半回転する毎に「カチッ」と音が鳴ります。この状態でホースを離すと固定する事が出来ます。もう一度１８，出口ホースを引くと、ケース内部にホースを巻き込む事が出来ます。
⑤１７，ホースホルダーのネジを緩めると、１７，ホースホルダーを自由に動かす事が出来ます。１７，ホースホルダーの位置を決めた後、ネジを確実に締め付けて下さい。
⑥商品を清掃する場合は、水で丸洗いせず、布等で拭き取る様にして下さい。

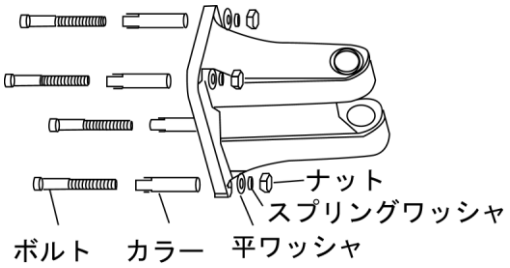

図１（取り付けステー参照図）

２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の最大使用空気圧は**１４７１ｋＰａ（１５ｋｇ／ｃｍ²）**です。それ以上の圧力で使用しないで下さい。ホースが破裂して重大事故に繋がる恐れがあります。
②本機のホースに破損、劣化、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。ホースが破裂して、重大事故に繋がる恐れがあります。
③本機を壁、天井等に、確実に設置して下さい。取り付けに不具合があると本機が落下する恐れがあります。
④１８，出口ホースを引き出している時、及びケース内部に巻き込む時に、**ホースを持っている手を急に離さない**で下さい。ケース内部に１８，出口ホースが勢い良く巻き込まれる為、大変危険です。１８，出口ホースを確実に持って、慎重に作業をして下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①１８，出口ホースをケース内部に収納する時は、ねじれの無い様に収納して下さい。出口ホースの破損、事故の原因になります。
②使用前に、ネジやカプラの緩み、ホースに損傷が無い事を確認して下さい。
③ホースを踏みつけたり、ねじらないで下さい。ホースが傷ついて、破損する恐れがあります。
④ガソリン、ベンジン、シンナー等の揮発物で、本機を清掃しないで下さい。変色、損傷の原因になります。
⑤本機の改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥本機は、**空気用のホースリール**です。空気以外には使用しないで下さい。
⑦使用後は、ホースをケース内部に巻き込んで保管して下さい。

３，部品分解図

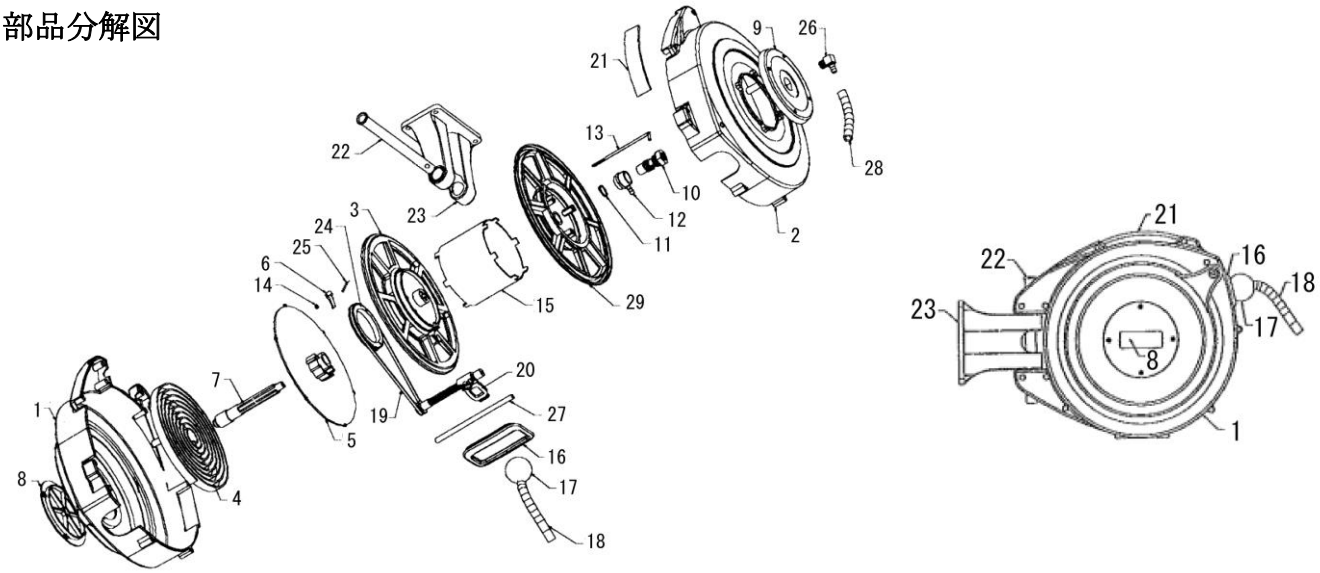

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
１	左ケース	１１	ブロックスプリング	２１	ハンドル
２	右ケース	１２	インレット	２２	シャフト
３	左ドラム	１３	Ｌ型シャフト	２３	取り付けステー
４	スプリング	１４	ナット	２４	ドライブプレート
５	ロックプレート	１５	リール	２５	スプリング
６	ラチェット爪	１６	ウィンドウ	２６	エルボ
７	センターシャフト	１７	ホースホルダー	２７	ガイドポスト
８	左カバー	１８	出口ホース	２８	入口ホース１ｍ
９	右カバー	１９	ラック	２９	右ドラム
１０	コネクター	２０	ホースガイド		

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００